


超高频抗金属标签

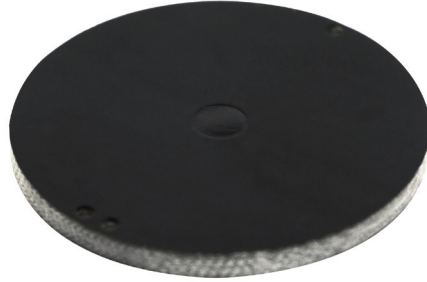



功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Impinj Monza R6-P
存储:	EPC128bits, USER64bits, TID96bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	6.8米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 6.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	3.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 3.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1年

物理参数：

尺寸:	直径40mm
厚度:	3.0mm
材料:	PCB
颜色:	黑色(可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式:	背胶
重量:	8.2g

PCBD40美标频率:

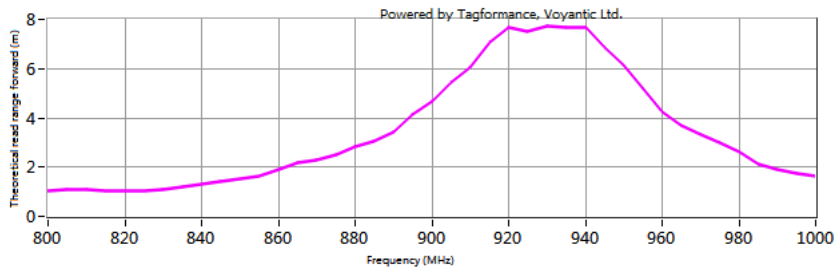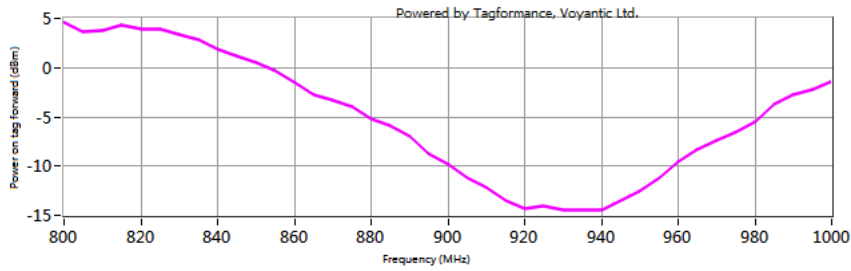

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C到+150° C
工作温度:	-40° C到+100° C
认证:	Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

PCBD40:	(美标) 902-928MHz,
PCBD40:	(欧标) 865-868MHz

尺寸:

